

VAL505 – PILNĪBĀ NOSLĒPJAMĀS ENĢES

Pilnībā noslēpjamās enģes

Regulējamās trīs virzienos, kas nodrošina stabilu noturīgumu, izcilu atvēršanās kvalitāti, kā arī enģes gandrīz nav iespējams redzēt.

APRAKSTS



- Enģes paredzētas durvīm - biezuma minimums 35mm
- Regulējamās 3 virzienos
- Universālas – gan uz labo, gan kreiso pusi veramām durvīm.
- Skrūves nav redzamas. Regulēšanas skrūves paslēptas enģu rāmī.

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

- Izturība: 2 enģes = 40 kg
- Enģu Garums: 110mm
- Enģu platums: 24 mm
- Atvēršanās lenķis: 180°


PIEEJAMĀS KRĀSAS

- VAL505F1 – Matēts Hroms
- VAL505W – Baltas
- VAL505B – Melnas

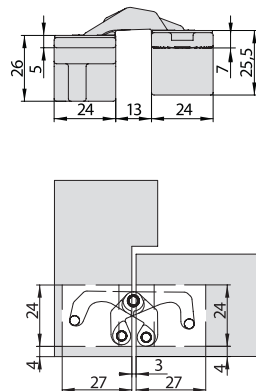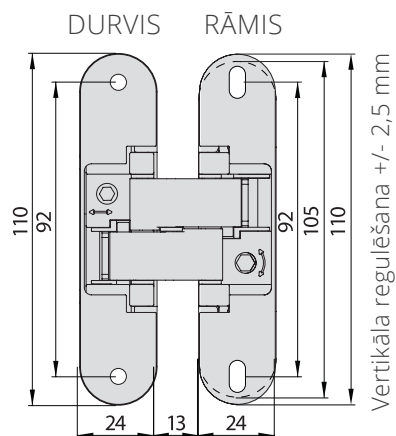


REGULĒŠANA

- Augstums: +2,5mm - 2,5mm
- Malu regulēšana : -1.5mm + 1.5mm
- Dziļums : -1mm + 1mm

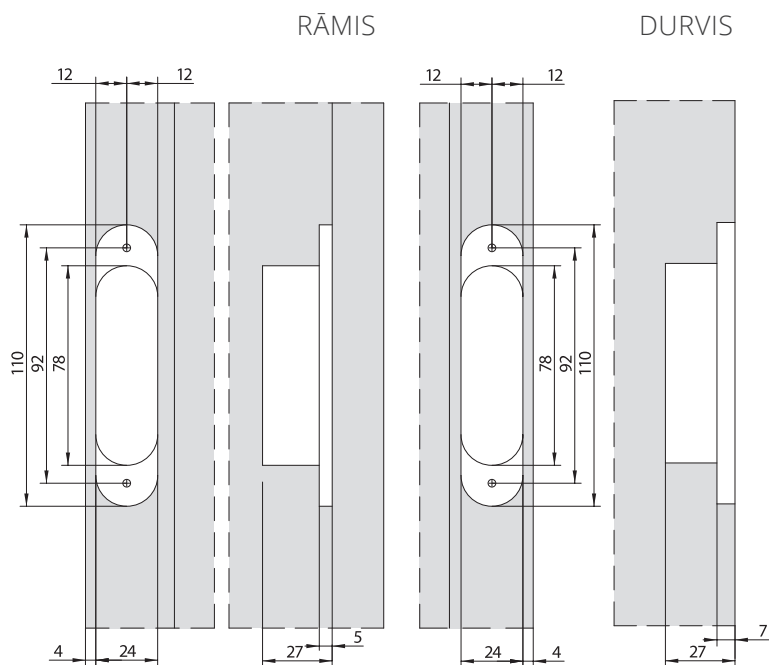

FRĒZĒŠANA

Ieteicamais griezēja diametrs no 14 vai 16 mm

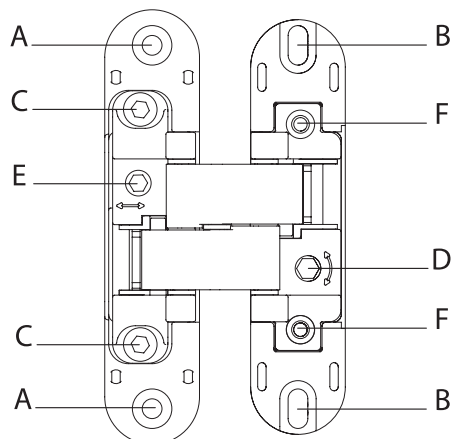

- A** - Nostiprināšanas caurumi enģei.
- B** - Caurumi vertikālai regulēšanai.
- C** - Caurumi dziļuma regulēšanai.
- D** - Nostiprināšanas skrūves malu regulēšanai.
- E** - Nostiprināšanas skrūves dziļuma regulēšanai.
- F** - Attiecīgie caurumi vertikālai rāmja uzstādīšanai.