



VALNES VIDEOFONOLUKK EL.DK16

Stiilne videofonolukk

Valnese videofonolukk EL.DK16 sobib kasutamiseks ühepereelamule ja väiksemale büroole. Videofonolukk võimaldab avada peast või aiaväraavat (eeldab elektrilise luku või vasturaua olemasolu). Komplekti kuulub värviline videomonitor ja stiilne kõigest 9 cm laiune vihmakattega välispaneel. Valnese videofonolukk muudab ukse avamise külalistele veelgi mugavamaks ja turvalisemaks. Lisaks on seadet väga lihtne paigaldada, piisab vaid 2-soonega kaablist.


KOMPLEKT

- Kaameraga välispaneel koos vihmakattega
- Värviline LCD-sisemonitor, 3,5 tolli
- Toiteplokk
- Signaali muundur

FUNKTSIOON

- Välisukse või värava avamine
- Muudetav kaamera asend
- Mitme sisemonitori ühendamise võimalus
- Sisekõnede võimalus
- 12 erinevat helinatooni
- Seadistatav ekraan ja helitugevus

Välispaneel

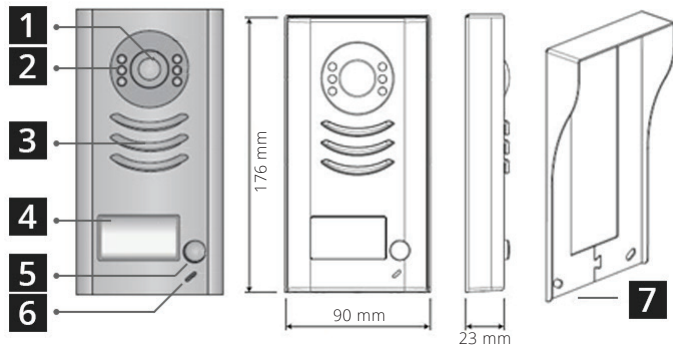


- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 Kaamera objektiv | 5 Helistamise nupp |
| 2 Öövaade LED | 6 Mikrofon |
| 3 Kõlar | 7 Vihmakate |
| 4 Nimeplaat | |

TEHNILISED ANDMED

- Elektriliku toide: DC 12 V, 300 mA
- Voolumarke: 1 W ooterežiimis, 12 W töörežiimis
- Luku avamise aeg: 1-9 sek, seadistatav monitorist
- Töövahemik: -10 °C ~ 45 °C

Sisemonitor

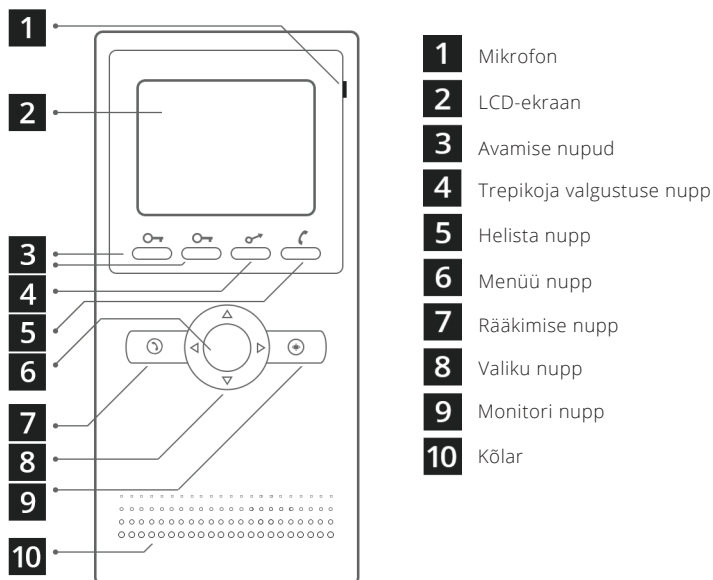

- | |
|------------------------------------|
| 1 Mikrofon |
| 2 LCD-ekraan |
| 3 Avamise nupud |
| 4 Trepikoja valgustuse nupp |
| 5 Helista nupp |
| 6 Menüü nupp |
| 7 Rääkimise nupp |
| 8 Valiku nupp |
| 9 Monitori nupp |
| 10 Kõlar |

TEHNILISED ANDMED

- Toiteplokk sisemonitorile: DC 24 V
- Voolumarke: ooterežiimis 2 W, töörežiimis 5 W
- Monitori ekraan: 3.5" värviline LCD
- Ekraani resolutsioon: 320 x 240 pixlit, RGB
- Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω, CCIR standard
- Kaabeldus: 2-sooneline, polaarsuseta
- Jälgimisaeg: 40 sekundit
- Kõneae: 90 sekundit
- Mõõdud: 220(K) x 105(L) x 20(S) mm