


Uksesulgurid



valnes®




VAL T836V AB

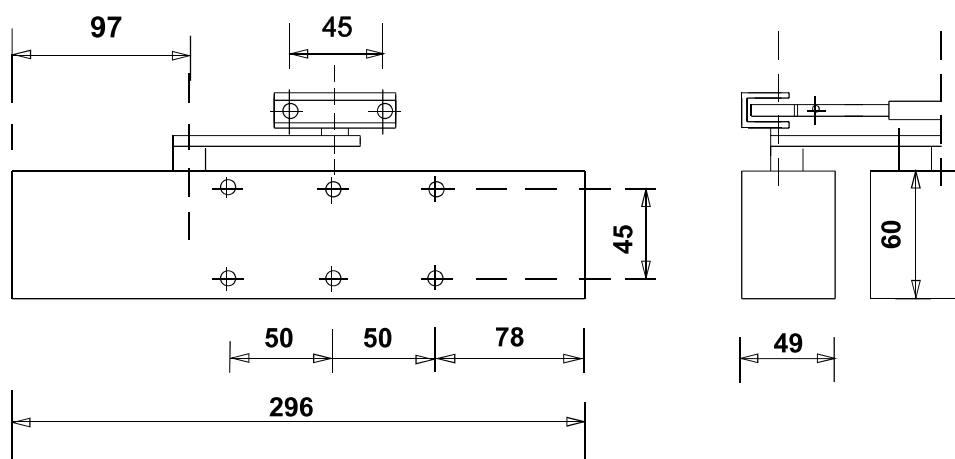


- Reguleeritav sulgemisjõud vahemikus EN 2-6
- Reguleeritav avanemispidur
- Reguleeritav, termokompenseeritud sulgemiskiirus
- Reguleeritav lõputõmme
- Komplekteeritud käärvarrega
- Standardvärv hõbedane, valge, pruun
- CE märgistusega
- Sobiv tuletõkke- ja suitsutõkkeustele

VAL T836V AB PLATE

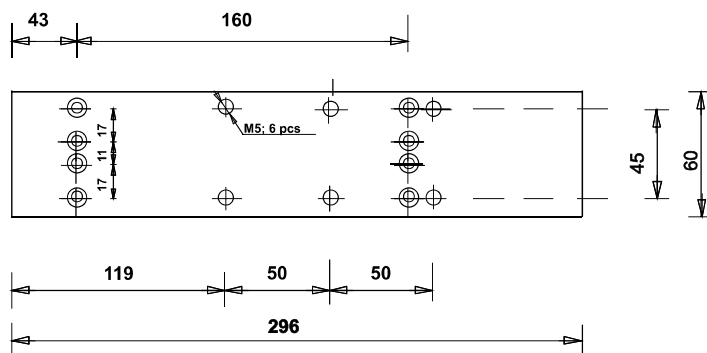




VAL T836V AB TA

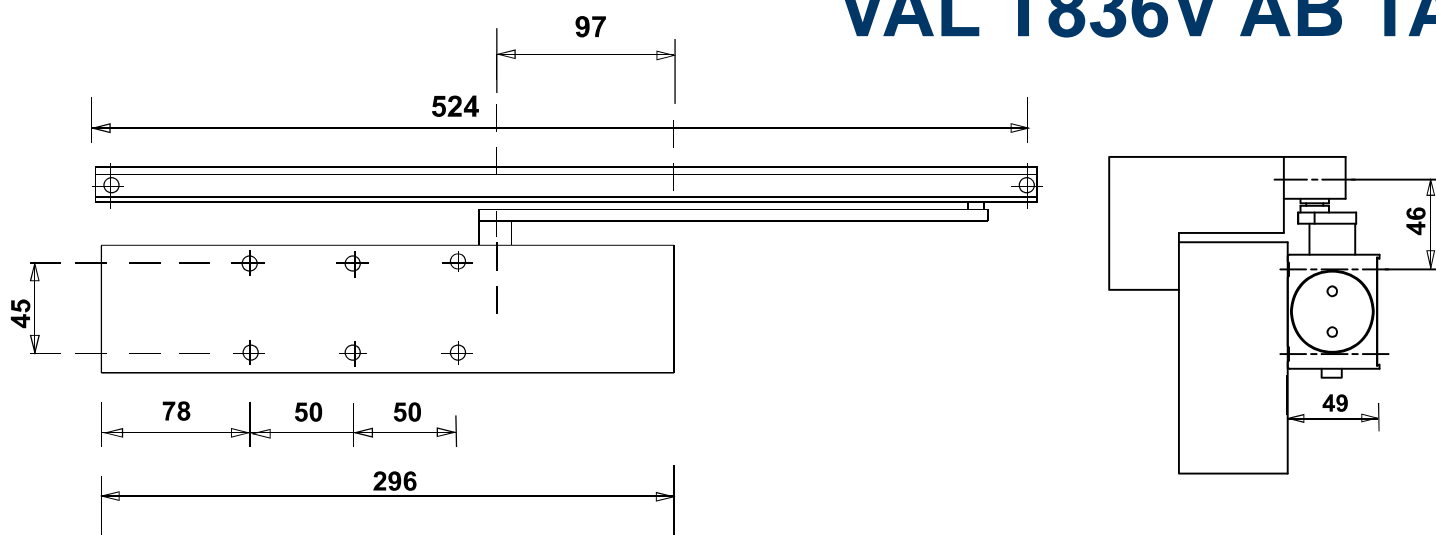


- Reguleeritav sulgemisjõud vahemikus EN 2-4
- Reguleeritav avanemispidur
- Reguleeritav, termokompenseeritud sulgemiskiirus
- Reguleeritav lõputõmme
- Komplekteeritud liugvarrega
- Komplekteeritud lahtihoidmisseadmega
- Standardvärv hõbedane
- CE märgistusega
- Sobiv tuletõkke- suitsutõkkeustele

VAL T836V AB PLATE

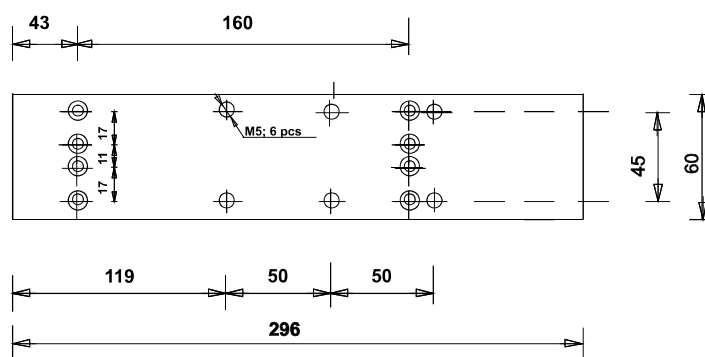



VAL C68

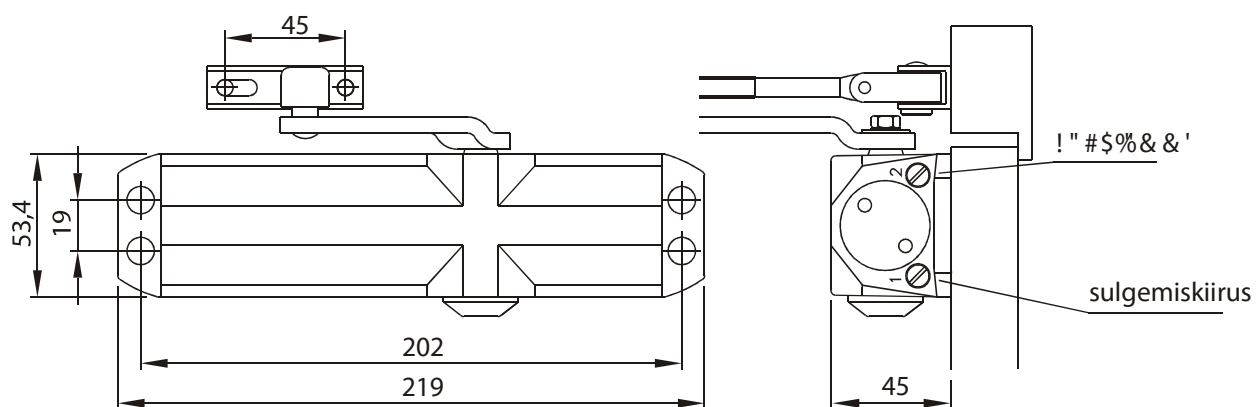


- Sulgemisjõud EN 2 - 4
- Reguleeritav sulgemiskiirus
- Reguleeritav lõptõmme
- Parema ja vasakukäeline paigaldus
- Komplekteeritud käärvarrega
- Standardvärv hõbedane
- CE märgistusega
- Sobiv tuletõkke- suitsutõkkeustele



peidetud ukksesulgur

VAL T660

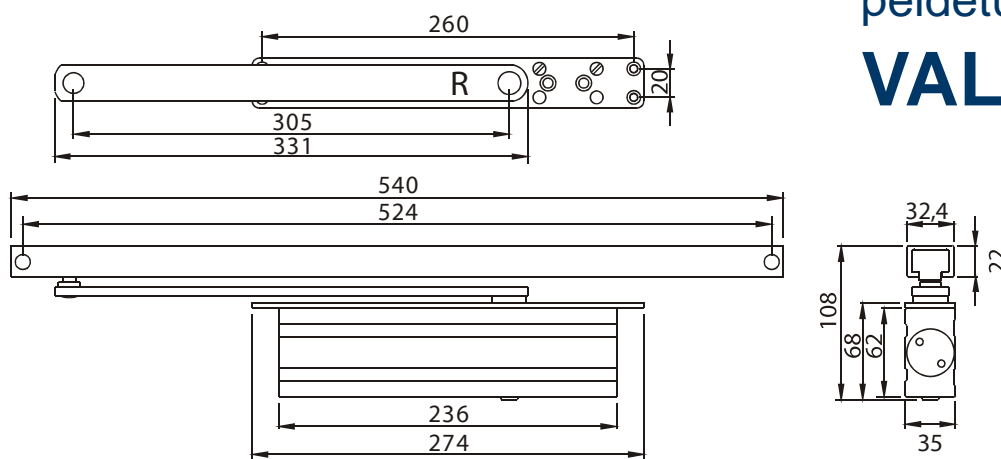

- Sulgemisjõud EN 3
- Reguleeritav, termokompenseeritud sulgemiskiirus
- Reguleeritav lõputõmme
- Parema ja vasakukäeline paigaldus
- Siini sisene mehaaniline avanemispidur
- Komplekteeritud liugvarrega
- Standardvärv: hõbedane
- CE märgistusega
- Sobiv tuletõkke- suitsutõkkeustele

STANDARD PAIGALDUS:

Metalluks: vähim ukse paksus: 41mm
Puituks: vähim ukse paksus: 45mm


LENGISISENE PAIGALDUS:

Metalluks: vähim ukse paksus: 38mm
Puituks: vähim ukse paksus: 42mm

- Suurim ukse avanemisraadius: 120°
- Suurim ukse laius 950mm

NB! Suletud ukse korral ei ole sulgur, vars ega siin nähtavad

VAL T836V AB sulguri sisu

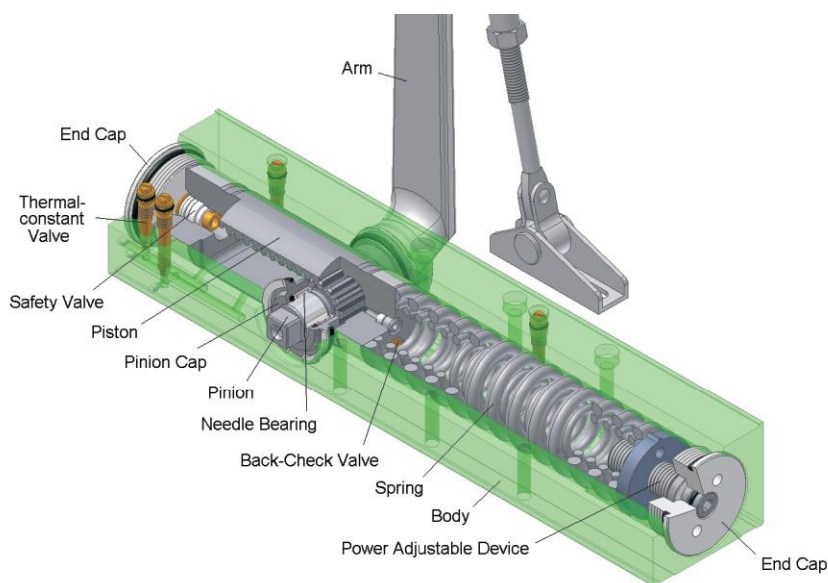

EN klass määrab uksele sobiva sulgemisjõuga sulguri sõltuvalt ukselehe laiusest

EN KLASS	1	2	3	4	5	6
Ukselehe laius (mm)	< 750	750 - 850	850 - 950	950 - 1100	1100 - 1250	1250 - 1400
Kaal*	20 kg	40 kg	60 kg	80 kg	110 kg	120 kg

* Ukse kaal pole EN standardiga määratud ja tabelis antud kaalud on soovituslikud

Valnes ukksesulgurid:

- reguleeritava sulgemisjõuga, seega sobib üks ukksesulgur erinevatele ukse suurustele
- vasaku- ja paremakäelistele ustele
- vastavad Euroopa Liidu standardile EN 1154
- vastavad ISO 9001 kvaliteedistandardile
- 2 aastat garantiid
- CE märgistusega
- sobiv tuletõkke- ja suitsutõkkeustele