


## VALNES MAGNĒTISKĀ CILINDRISKĀ SLĒDZENE E4103\_50PZ\_CS

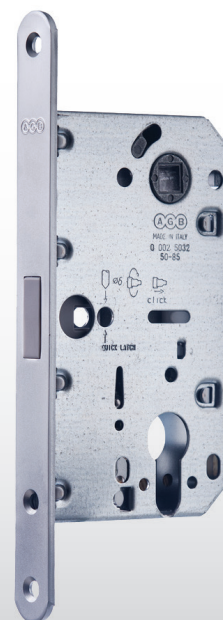

# Īpaši klusa slēdzene

## Apraksts


Magnētiskā iefrēzējamā slēdzene ar pelēku poliamīda apgriežamo fiksatoru / mēlīti un satīna hroma pārklājumu. Atslēga nobloķē mēlīti, darbojoties arī kā aizbīdnis, tajā pašā laikā ļaujot rokturim brīvi kustēties. Slēdzenai nav izvirzījumu. Pateicoties tam, slēdzene pilnībā iekļaujas ietvarā. Tērauda priekšpuse (18 mm) ar noapaļotu malu (var pasūtīt arī 35 mm un 60 mm ass dziļumu). Centrs, 85 mm. Tērauda slēdzenes ietvars ar caurejošiem skrūvju caurumiem roktura ievietošanai. Mēlīti var atbrīvot arī ar cilindru.

## Pielietojums

Simetriskā, magnētiskā mēlīte ļauj mainīt slēdzeni labā, kreisā virziena durvīm.

## Uzstādīšana

Izveidojiet frēzējumu un ievietojiet slēdzenes korpusu panelī (izmēri redzami attēlā). Nofiksējiet slēdzeni ar divām skrūvēm (3,5 x 20 mm).

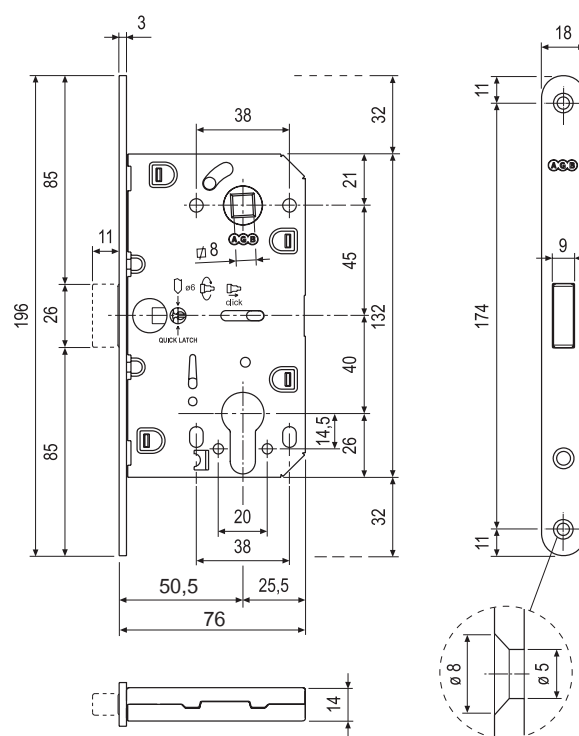



## VALNES REGULĒJAMA NOSEGPLATE E1402\_90CS

# VALNES REGULĒJAMA NOSEGPLATE E1402\_90CS

## Apraksts

Regulējama tērauda noseplate ar noapaļotu malu, platums 22 mm, garums 82 mm. Var pielāgot zem spiediena (līdz 1,5 mm), pagriežot paliktni par 180° grādiem; griežot paliktni, iespējams arī sasniegt 2,9 mm kopējā pielāgojuma.

## Uzstādīšana

Pielieciet noseplati pie rāmja (izmēri redzami attēlā). Montāžai izmantojiet divas skrūves (3,5 x 20 mm).

