



2-SOONELISE KAABELDUSEGA FONOSÜSTEEM

Uus fonosüsteem ka vana asemele!

2-soonelise kaabliga ühendust saab kasutada uutes ja renoveeritavates majades, kortermajades, büroohoonetes ja eramutes. Mugav paigaldada vana süsteemi asemele, sest nii saab kasutada olemasolevat kaabeldust. Iga korter või büroo saab ise valida, kas soovib ukse avamiseks kasutada videoekraaniga sisemonitori või tavalist sisetelefoni.

VÄLISPANEEL: FODMR18 ja FODMR21




FUNKTSIOONID

- Sisenemine parooliga, kiibiga, kaardiga
- Alumiiniumpaneel
- Süsteem laiendatav kuni 128 korterile/büroole
- Reguleeritav kaamera vaatenurk
- LED-öövalgus
- 105 kraadise vaatenurgaga
- IP 55 ilmastikukindlus
- Väljumisnupu võimalus
- Ühildub kõikide 2-sooneliste DT süsteemide mudelitega

TEHNILISED ANDMED

- Toitepinge: DC 24 V
- 2-soonelise kaabliga ühendatav
- Monitori ekraan: 3.5 tolli, värviline TFT
- Ekraani resolutsioon: 320 x 242 pixlit, RGB
- Võimsus: ooterežiimis 36.8 mA, töörežiimis 121.4 mA
- Videosignaal: CCIR / EIA
- Kaabeldus: 2-sooneline, polaarsuseta
- Mõõdud: 316(K) x 133(L) x 46(S) mm

FODMR18

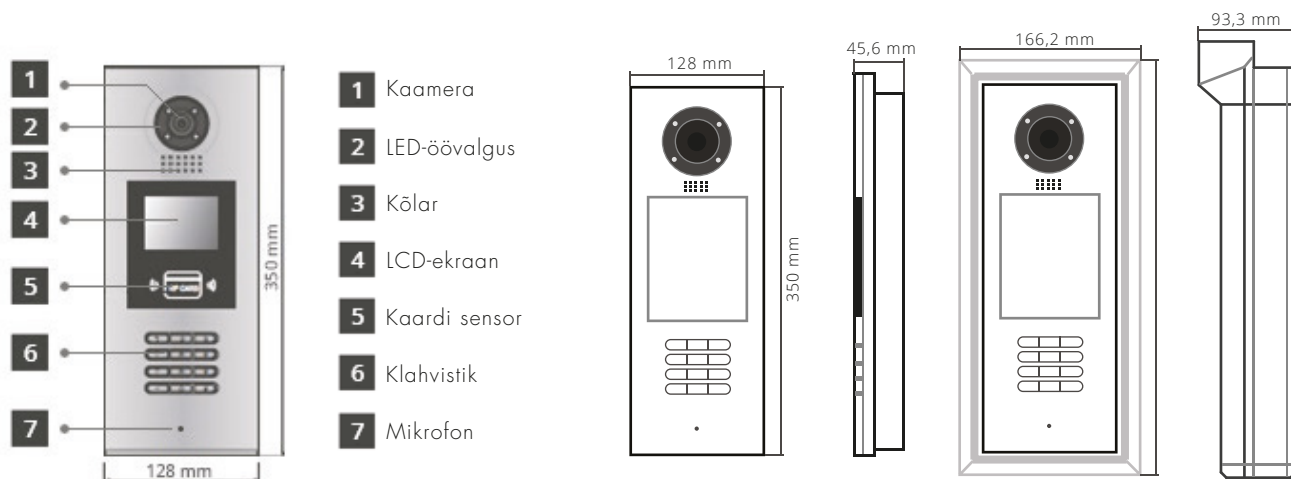


7-TOLLINE SISEMONITOR FODT17D7



FUNKTSIOONID

- Videoühendus välispaneeliga
- Sisekõnede võimalus
- Väliümbruse jälgimine
- Seinakinnitus
- Puutetundlikud nupud
- Värviline ikoonimenüü ekraanil
- Õhukene disain
- 12 helinooti

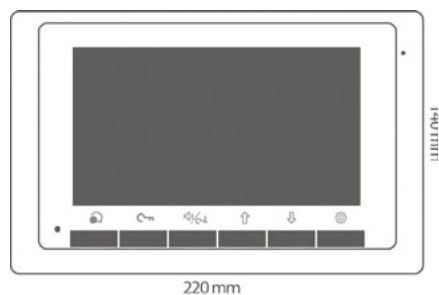


TEHNILISED ANDMED

- 2-soonelise kaabliga ühendatav, polaarsuseta
- Voolutarve: ooterežiimis 6.6 mA, töörežiimis 240 mA
- Monitori ekraan: 7 tolli, värviline LCD
- Ekraani resolutsioon: 800 x 480 pixlit, RGB
- Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω, CCIR standard
- Mõõdud: 140(K) x 220(L) x 17.5(S) mm
- Jälgimisaeg: 40 sekundit
- Kõneaeg: 90 sekundit



FODT17D7

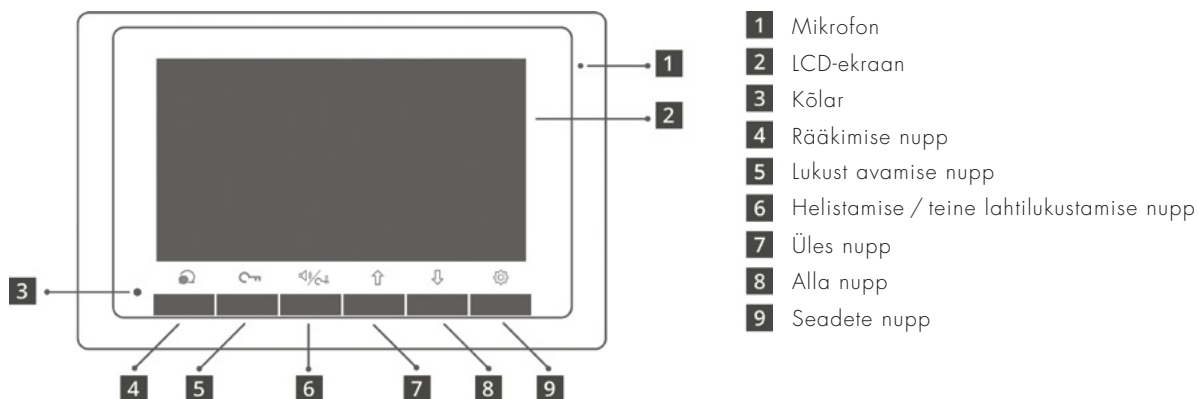


4-TOLLINE SISEMONITOR FODT43704



FUNKTSIOONID


- Videoühendus välispaneeliga
- Välisukse avamine
- Sisekõnede võimalus
- Väliümbruse jälgimine
- Seinakinnitus
- Puuetundlikud nupud
- Värviline ikoonimenüü ekraanil
- Õhuke disain
- Ühildub kõikide 2-sooneliste DR süsteemide mudelitega
- 12 helinatoon

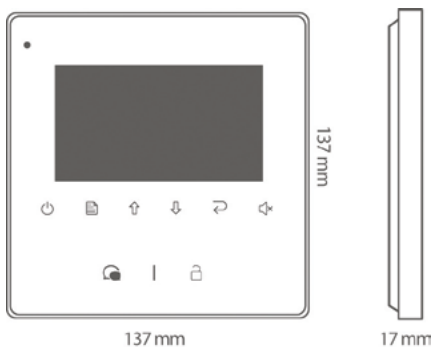

TEHNILISED ANDMED

- 2-soonelise kaabliga ühendatav, polaarsuseta
- Voolutarve: ooterežiimis 0.17 W, töörežiimis 4.7 W
- Monitori ekraan: 4.3 tolli, värviline TFT
- Ekraani resolutsioon: 480 x 272 pixlit
- Videosignaal: 1 Vp-p, 75 Ω, CCIR standard
- Mõõdud: 137(K) x 137(L) x 17(S) mm
- Jälgimisaeg: 40 sekundit
- Kõneaeg: 90 sekundit

FODT43704

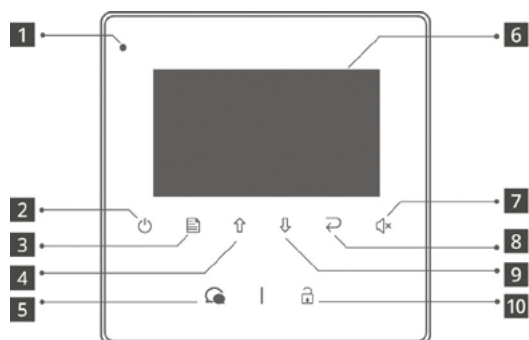

- 1 Mikrofon
- 2 Avamise nupp
- 3 Menüü nupp
- 4 Üles nupp
- 5 Rääkimise nupp
- 6 LCD-ekraan
- 7 Vaigista nupp
- 8 Tagasi nupp
- 9 Alla nupp
- 10 Lukust avamise nupp

SISETELEFON KÄEDVABA SÜSTEEMIGA FODTDJ7




FUNKTSIOONID

- Audioühendus välispaneeliga (käed vabad süsteemiga)
- Väliskuse avamine
- Sisekõnede võimalus
- Reguleeritav heli tugevus nii kõnel kui märguande helinal

TEHNILISED ANDMED

- Toiteplokk: DC 26 V
- Voolutarve: ooterežiimis 4.4 mA, töörežiimis 81 mA
- Kaabeldus: 2-soonelise kaabliga, polaarsuseta ühendus
- Mõõdud: 90(K) x 138(L) x 17.5(S) mm

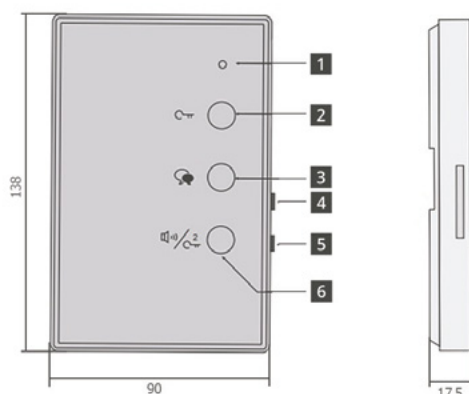

- 1 Indikaator
- 2 Lahtilukustamise nupp
- 3 Kõne nupp
- 4 Kõne helina reguleerimine
- 5 Helina tooni tugevuse reguleerimine
- 6 Helistamise nupp / lahtilukustamise 2 nupp

SISETELEFON FODTDJ4




FUNKTSIOONID

- Audioühendus välispaneeliga
- Välisukse avamine

TEHNILISED ANDMED

- Toiteplokk: DC 24 V
- Voolutarve: ooterežiimis 25 mA, töörežiimis 110 mA
- Kaabeldus: 2-soonelise kaabliga, polaarsuseta ühendus
- Mõõtmed: 187(K) x 97(L) x 33(S) mm

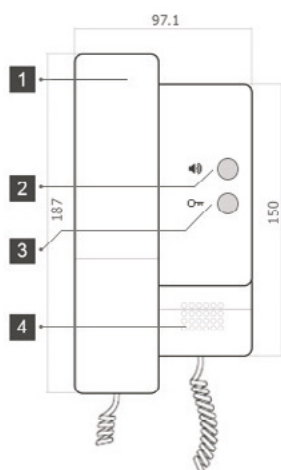

- 1 Kõnetoru
- 2 Helistamise nupp
- 3 Lahtilukustamise nupp
- 4 Kõlar